



## Progetto Esecutivo

### Opere di riqualificazione della viabilità della frazione di S. Andrea in Besanigo, anno 2018.

#### RELAZIONE Illustrativa e tecnica del Progetto

In ordine a quanto previsto nel piano triennale degli investimenti, il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni ha predisposto il presente Progetto Esecutivo di riqualificazione della viabilità della frazione di S. Andrea in Besanigo. In generale il progetto prevede il rifacimento delle pavimentazioni stradali ammalorate, in particolare la manutenzione straordinaria del tappetino d'usura di alcune vie comunali, danneggiato ed in alcuni casi il rifacimento degli strati di fondazione in bynder, previa fresatura dell'esistente. Le aree interessate dai lavori sono già di proprietà comunale e sono quindi già disponibili.

#### Descrizione degli interventi da realizzarsi

##### 1. Via Valle

La via Valle presenta una pavimentazione molto disconnessa, con avvallamenti profondi e deteriorata nel manto di usura.

Il progetto prevede il rifacimento del tappeto di usura di circa 700 ml. e la sistemazione delle zone che presentano avvallamenti pericolosi per la circolazione, per un costo di € **28.651,00**.

##### 2. Via Ca' Tomassini

La via Ca' Tomassini presenta una pavimentazione molto disconnessa. E' presente un avvallamento profondo sul lato dx in prossimità della banchina stradale per una lunghezza di ml 120.

L'intervento da attuarsi consiste nella bonifica degli avvallamenti mediante scavo della sezione stradale e formazione di nuova fondazione in misto cementato 3%, risagomatura dei profili stradali e successiva realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso 0/12

L'importo di spesa previsto è pari ad € **35.940,00**.

##### 3. Via della Celletta

La via della Celletta è pavimentata in conglomerato bituminoso per ml 430 e stabilizzato per i restanti 270 ml.

L'intervento consiste nella realizzazione di tappeto di usura sulla parte attualmente pavimentata e la realizzazione di bynder sulla parte attualmente pavimentata in materiale stabilizzato, previa risagomatura dei profili stradali;

L'importo di spesa previsto è pari ad € **25.581.000**.

#### **4. Via Ponte di Ca' Rossa**

La via Ponte di Ca' Rossa, presenta una pavimentazione non molto disconnessa ma deteriorata nel manto di usura.

Il progetto prevede il rifacimento del tappeto di usura di circa 300 ml.

La spesa per questo intervento è pari a € 18.603,94.

#### **Manutenzione delle opere**

Le opere necessitano di una monitoraggio costante dello stato di conservazione, e non vi sono problemi di accesso per le successive operazioni di manutenzione.

#### **Studi preliminari e di impatto ambientale**

L'intervento è conforme e compatibile con il PRG del comune di Coriano.

Per le opere previste non sono state svolte particolari indagini geologiche preliminari in quanto trattasi solo di interventi di rifacimento della pavimentazione stradale e opere di finitura.

#### **Elaborati progettuali**

A. Relazione Illustrativa e tecnica del Progetto.

B. Quadro Economico

C. Elenco Prezzi

D. Computo Metrico

E. Capitolato Speciale d'Appalto

F. Schema di Contratto

G. Cronoprogramma

H. Documentazione Fotografica

I. Piano di Sicurezza e Coordinamento

Tav.1 Planimetria generale

Tav.2 Particolari costruttivi

#### **Organizzazione del cantiere**

Il cantiere dovrà essere organizzato in modo tale da effettuare un intervento per volta, senza lasciare lavorazioni intermedie nelle varie vie, inizio e fine delle lavorazioni per ogni via, dando in ogni caso continuità agli interventi.

In particolare modo dovrà essere garantito il transito in sicurezza dei flussi di traffico, in ogni caso anche in presenza di totale chiusura della strada si dovrà predisporre il passaggio per i residenti, i mezzi di soccorso e il carico e lo scarico il tutto a norma del Codice della Strada D.L. n° 285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992.

Sarà necessaria la chiusura al traffico, Divieto di transito e Divieto di sosta su ambo i lati nel tratto interessato dai lavori, nel periodo di realizzazione, con possibilità di accesso per i mezzi di soccorso e residenti.

**Il Progettista**  
**Geom Cristian De Paoli**

COMUNE di CORIANO  
PROVINCIA DI RIMINI

AREA SERVIZI TECNICI

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA FRAZIONE  
DI S. ANDREA IN BESANIGO  
ANNO 2018  
CUP: C77H17001270004

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO : QUADRO ECONOMICO

TAVOLA :

"B"


IL PROGETTISTA:

  
Geom. DE PAOLI Cristian

DATA:

Agosto 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

  
Il Responsabile Area Servizi Tecnici  
Arch. Daniele Cavallini

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELL'AGGIORNAMENTO	DISEGNATO	REVISIONATO	VERIFICATO

FASE	ATTIVITÀ	DOCUMENTO	File:

	DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	IMPORTO (€)
	<b>A) SOMME PER LAVORI</b>	
a.1)	<b>Lavori</b>	108 775,94
a.2)	<b>Oneri della sicurezza</b> ex D.Lgs n. 81/2010 e s.m. (non soggetti a ribasso d'asta)	2 425,90
	<b>Parziale lavori (a)</b>	<b>111 201,84</b>
	<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
b.1)	Lavori, servizi e forniture da eseguire <b>in economia</b> , esclusi dall'appalto	
b.2)	Rilievi, accertamenti ed indagini	
b.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	
b.4)	<b>Imprevisti</b>	
b.5)	<b>Acquisizione aree</b> o immobili e pertinenti indennizzi	
b.6)	<a href="#">Accantonamento di cui all'articolo 12 del D.P.R 207/2010</a>	
b.7)	<b>Spese tecniche</b> relative a:	
	- progettazione strutturale e direzione dei lavori strutturali	
	- Progettazione impianto elettrico e direzione lavori impianto elettrico	
	- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	1 450,00
	- Supporto al RUP	
	- Fondo "Incentivi funzioni tecniche" art. 113 D.lgs 50/2016	2 224,04
	<i>di cui fondo per funzioni tecniche 80% (1779,23)</i>	
	<i>di cui fondo per acquisto beni e strumentazioni 20% (444,81)</i>	
b.8)	Spese per attività di <b>verifica e validazione</b>	
b.9)	Spese per <b>commissioni giudicatrici</b>	
b.10)	Spese per <b>polizza assicurativa progettista interno</b>	239,96
b.11)	Spese per <b>pubblicità</b> bando e risultati di gara	
b.12)	Spese per <b>collaudo statico</b>	
b.13)	<b>Imposte, diritti e contributi</b> dovuti per legge, di cui:	
	- <b>diritti di istruttoria</b> per acquisizione pareri;	
	- <b>contributo A.V.C.P.</b> ex legge n. 266/2005 e s.m.	30
	- <b>IRAP</b> su incentivo di progettazione interna	
	- <b>Contributo Cassa Previdenza 4%</b> su spese tecniche	58,00
	<b>I.V.A. :</b>	
	- 22% sui lavori ( <i>su lavori</i> )	24 464,40
	- 10% su lavori, servizi e forniture da eseguire in economia	0,00
	- 22% su imprevisti	0,00
	- 22% su spese tecniche	331,76
b.14)	Contributo C.U.C.	
	<b>Parziale somme a disposizione</b>	<b>28 798,16</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)</b>	<b>140 000,00</b>

COMUNE di CORIANO  
PROVINCIA DI RIMINI

AREA SERVIZI TECNICI

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA FRAZIONE  
DI S. ANDREA IN BESANIGO  
ANNO 2018  
CUP: C77H17001270004


PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO : ELENCO PREZZI UNITARI

TAVOLA :

”C”

IL PROGETTISTA:

  
Geom. DE PAOLI Cristian

DATA:

Agosto 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: *Il Responsabile Area Servizi Tecnici*  
Arch. Daniele Cavallini

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELL'AGGIORNAMENTO	DISEGNATO	REVISIONATO	VERIFICATO

FASE	ATTIVITA	DOCUMENTO	File:



**Coriano**  
Rimini

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Opere di riqualificazione della viabilità comunale, anno 2018.

**COMMITTENTE:** Comune di Coriano

Coriano, 29/08/2018

**IL TECNICO**

Geom. DE PAOLI Cristian

AREA SERVIZI TECNICI  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.002	<p>Scavo a sezione retta obbligata eseguito a mano e/o con mezzi meccanici appropriati, per qualsiasi altezza e larghezza, in terreno e materie di qualsiasi natura e consistenza comprese massicciate stradali, trovanti di qualunque natura, massi naturali ed artificiali e qualsiasi altro possa trovarsi sul terreno da scavare, compreso l'onere della demolizione delle fognature esistenti di qualsiasi dimensione e tipologia costruttiva esse siano, compreso i pozzetti d'ispezione, compreso l'utilizzo di pompa di idonea portata e capacità per mantenere in esercizio le fognature esistenti durante i lavori, compreso l'onere, nello scavo della massicciata stradale esistente, del preventivo taglio della pavimentazione bituminosa con macchina sega asfalto, compreso il trasporto a rifiuto del materiale scavato, compreso ogni onere per puntellamenti, sostegni e mantenimento in esercizio dei sottoservizi di urbanizzazione esistenti quali fognature, condotte idriche e del gas, cavi telefonici, dell'energia elettrica e pubblica illuminazione, comprese le sbadacchiature e/o le armature continue di sostegno delle pareti dello scavo e gli aggottanti e/o l'abbassamento della falda necessari, mediante pompe o impianti tipo Wellpoint, per garantire la sicurezza delle maestranze che eseguiranno lavori entro lo scavo stesso e per ottenere un piano finito di scavo perfettamente asciutto, per non arrecare danni a cose, persone, opere. Tali danni determinatisi per le operazioni di scavo restano sempre e comunque a carico dell'Impresa.</p> <p>Intervento complessivo minimo 100 mc <b>euro (undici/00)</b></p>	mc	11,00
Nr. 2 A.003	<p>Pulitura e approfondimento dei fossi di guardia esistenti, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discarica autorizzata o la sua sistemazione in rilevato per la formazione di banchine di cigli di scarpate e la profilatura dei cigli stessi, il tutto come da indicazioni della D.L..</p> <p>Con benna a sezione trapezoidale con lato superiore fino a cm 70</p> <p>Nel prezzo sono compensate tutte gli oneri necessari per la necessaria assistenza su strada per segnalazione agli utenti.</p> <p><b>euro (uno/85)</b></p>	ml	1,85
Nr. 3 B.001	<p>Formazione sottofondo stradale mediante fornitura di sabbia da riempimento scevra da impurità, proveniente dalle cave appartenenti ai gruppi A-3, A-2-4, A-2-5, compreso il suo stendimento, livellamento e costipamento mediante abbondante innaffiamento, a strati non superiori a cm. 40, compresi per esecuzione di sottofondi, per riempimenti, rinterrati, scavi e letti di posa per qualsiasi tipo di tubazioni o canalizzazioni o cavi posata in opera. sia per strade che per marciapiedi</p> <p>Volume computata in opera dopo compatazione secondo le sezioni prescritte dalla D.L.</p> <p><b>euro (ventitre/24)</b></p>	mc	23,24
Nr. 4 B.002	<p>Fornitura di sabbia da riempimento scevra da impurità , proveniente dalle cave appartenenti ai gruppi A-3, A-2-4, A-2-5,per sottofondi, per riempimenti, rinterrati, scavi e letti di posa per qualsiasi tipo di tubazioni o canalizzazioni o cavi per strade che per marciapiedi</p> <p><b>euro (uno/60)</b></p>	ql	1,60
Nr. 5 B.005	<p>Fornitura e posa in opera di pietrisco calcareo da 40/70 scevro di impurità per formazioni di fondazioni stradali nei cassonetti di risanamento, compreso il livellamento e costipamento per strati, non inferiori a cm. 40 ed ogni altro onere per dare il lavoro secondo le migliori regole d'arte.</p> <p>Compatazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova A.A.S.H.O. modificata o un Md pari a 800 Kg/cm<sup>2</sup> secondo le norme CNR su prove a piastra per una esecuzione a regola d'arte.</p> <p>Volume computato in opera dopo avvenuta costipazione.</p> <p><b>euro (trentanove/21)</b></p>	mc	39,21
Nr. 6 B.007	<p>Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato, secondo le migliori regole d'arte; nel prezzo sono comprese tutte le lavorazioni occorrenti per dare il materiale miscelato secondo le prescrizioni di capitolato d'appalto scevro da materiali infimi, compresi gli oneri di costipamento rendere perfetto il piano di posa e quanto altro per la perfetta posa in opera posato in opera. sia per strade che per marciapiedi.</p> <p>Compatazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova A.A.S.H.O. modificata o un Md pari a 800 Kg/cm<sup>2</sup> secondo le norme CNR su prove a piastra per una esecuzione a regola d'arte.</p> <p>Volume computato in opera dopo avvenuta costipazione.</p> <p><b>euro (quarantadue/00)</b></p>	mc	42,00
Nr. 7 B.009	<p>Sistemazione di banchine stradali della larghezza media di mt. 0.40 mediante apporto di materiale stabilizzato per uno spessore medio di cm. 15 e con tutti gli oneri di cui alla voce precedente, il costipamento , la pulitura della carreggiata, sistemazione del terreno, eventuale scarifica della banchina esistente, il tutto per la perfetta posa in opera.</p> <p>Intervento complessivo minimo contabilizzabile 350 ml</p> <p><b>euro (uno/65)</b></p>	ml	1,65
Nr. 8 B.011	<p>Fornitura e posa in opera di calcestruzzo tipo Rbk 200 per formazione sottofondi, rinfianchi di tubazioni in genere comprese eventuali casseforme di piccole dimensioni e tutti gli oneri di getto, il disarmo delle casseformi ecc..</p> <p><b>euro (novantadue/96)</b></p>	mc	92,96
Nr. 9 D.001	<p>Fornitura e posa in opera di tubi in cemento vibrocompresso preconfezionati, ben stagionati, eseguiti a regola d'arte, privi di difetti, compreso la formazione dello scavo fino ad una profondità di ml 2.50 max in terreno di qualsiasi natura e consistenza , la posa del tubo e in necessario allettamento con calcestruzzo per uno spessore minima di cm10.</p> <p>Sono compresi altresì gli oneri per i pezzi speciali per la predisposizione di eventuali allacci e per la realizzazione degli innesti ai pozzetti di ispezione o di curva ecc. e quantaltro per rendere l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>Diametro da mm. 200 a mm. 500 compreso</p> <p><b>euro (trentadue/89)</b></p>	ml	32,89
Nr. 10 D.007	<p>Fornitura e posa in opera di tubazione di cloruro di polivinile rigido (PVC) tipo303/2 SN4 UNI 7447/85 con giunto a bicchiere ad anello elastomerico, in barre da ml 6.00 o inferiore a seconda delle necessità.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Compreso platea, rinfianco e rivestimento in sabbia di fiume per uno spessore di cm 10 minimo; fornitura e posa in opera di pezzi speciali quali curve, braghe, tappi d'ispezione ecc. (ogni pezzo speciale fornito e posato sarà contabilizzato pari a un ml. di condotta equivalente); il collegamento alle camerette, la predisposizione degli allacci, il collegamento agli allacci esistenti ed alla fognatura comunale; il collaudo ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare la condotta finita a regola d'arte. Per diametri da mm 201 fino a mm 315 compreso <b>euro (ventiotto/41)</b></p>	ml	28,41
Nr. 11 D.008	<p>Fornitura e posa in opera di tubazione di cloruro di polivinile rigido (PVC) tipo 303/2 SN4 UNI 7447/85 con giunto a bicchiere ad anello elastomerico, in barre da ml 6.00 o inferiore a seconda delle necessità. Compreso platea, rinfianco e rivestimento in sabbia di fiume per uno spessore di cm 10 minimo; fornitura e posa in opera di pezzi speciali quali curve, braghe, tappi d'ispezione ecc. (ogni pezzo speciale fornito e posato sarà contabilizzato pari a un ml. di condotta equivalente); il collegamento alle camerette, la predisposizione degli allacci, il collegamento agli allacci esistenti ed alla fognatura comunale; il collaudo ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare la condotta finita a regola d'arte. Per diametri da mm 316 fino a mm 400 compreso <b>euro (quarantaotto/23)</b></p>	ml	48,23
Nr. 12 D.015	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione o curva in elementi prefabbricati in C.A. del tipo carrabile, adatti per una profondità di posa fino ml 2.00 e dell'altezza netta interna variabile secondo il profilo della condotta. Compreso tutti oneri di, scavo del terreno, innesto delle condotte, la necessaria sigillatura, il rinterro con materiale inerte o sabbia. Completati di polta di copertura, chiusino in ghisa sferoidale, la formazione all'interno di canaletta di scorrimento e quantaltro necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte. Per dimensioni interne di cm : 50x50 <b>euro (centoottanta/47)</b></p>	a corpo	180,47
Nr. 13 D.016	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione o curva in elementi prefabbricati in C.A. del tipo carrabile, adatti per una profondità di posa fino ml 1.20 e dell'altezza netta interna variabile secondo il profilo della condotta. Compreso tutti oneri di, scavo del terreno, innesto delle condotte, la necessaria sigillatura, il rinterro con materiale inerte o sabbia. Completati di polta di copertura, chiusino in ghisa sferoidale, la formazione all'interno di canaletta di scorrimento e quantaltro necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte. Per dimensioni interne di cm : 60x60 <b>euro (duecentonovanta/94)</b></p>	a corpo	290,94
Nr. 14 D.025	<p>Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale C 250 comprendenti il telaio il chiusino circolare di diametro di mm 60, compressa la muratura di mattoni da una testa per portarli alla giusta quota e sulla quale verrà fissato il telaio, compresa pure la guarnizione in gomma o amianto e la relativa chiave per l'estrazione. La demolizione dell'esistente e il raccordo della pavimentazione in asfalto. <b>euro (centoseptantatre/54)</b></p>	ognuno	173,54
Nr. 15 D.028	<p>Posa a nuove quote delle pavimentazioni stradale di chiusini esistenti delle varie dimensioni e tipologie (chiusini, caditoie, idranti, ecc.; cemento, ghisa, ferro, ecc), esistenti sulla sede stradale, in banchina, sui marciapiedi, compreso gli oneri per opere murarie, la malta con leganti antiritiro ed i mattoni necessari per il fissaggio. E' compresa inoltre nel prezzo il ripristino e raccordo della pavimentazione con conglomerato bituminoso. Il tutto dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. <b>euro (settanta/00)</b></p>	ognuno	70,00
Nr. 16 E.001	<p>Fornitura e posa in opera di cordolo stradale tipo "Anelli CS1" in elementi prefabbricati delle dimensioni di cm 12/15x25 realizzato in conglomerato cementizio vibrocompresso di forma rettilinea o curva, compreso lo scavo per la base appoggio in conglomerato cementizio a ql 200 di cemento tipo 425 delle dimensioni di cm 30x30, il necessario rinfianco, la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Compreso pezzi speciali per passi carrai rampe ecc. <b>euro (ventitre/14)</b></p>	ml	23,14
Nr. 17 E.002	<p>Fornitura e posa in opera di delineatore stradale normalizzato europeo conforme alle disposizioni impartite dal Nuovo Codice della Strada D.L. 30/04/92, n°285 e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 16/12/92, n° 495, di altezza minima di cm 130, e costituito completamente da polietilene ad alta densità, la parte superiore nera deve essere realizzata in massa con nero fumo per iniezione saldata a caldo a quella bianca realizzata per estrusione, i catadiottri devono essere a tenuta stagna, muniti di dispositivi supplementari perfettamente idonei ad impedire l'asportazione, compreso lo scavo in terreni di qualsiasi natura, il fissaggio con riempimento in sabbia o cemento e quant'altro occorrente per la perfetta posa in opera. <b>euro (dodici/39)</b></p>	ognuno	12,39
Nr. 18 F.003	<p>Esecuzione di tappeto stradale formato da da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-12 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera mediante vibrofinitrice e ben costipato. Sono compresi nel prezzo la preparazione della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,00/mq di superficie da pavimentare. Compreso il raccordo delle banchine a forma di cunetta con relativa pendenza per la raccolta delle acque piovane, i raccordi con altre strade ed eventuali accessi, incluso l'obbligo di posizionare preventivamente, mediante monografia dettagliata, tutti i chiusini, le caditoie e gli idranti, interessati provvedendo ad apporre un termine riconoscibile al momento della copertura, il tutto come da indicazione della D.L.: E' a carico dell'impresa la successiva ricarica dopo l'eventuale assestamento, per ripristinare il profilo stradale. Spessore minimo di cm 4,00 <b>euro (sette/50)</b></p>	mq	7,50
Nr. 19 F.004	<p>Esecuzione di pavimentazione stradale formata da strato di base (binder) in conglomerato bituminoso formato da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-18 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera mediante vibrofinitrice e ben costipato. Sono compresi nel prezzo la preparazione della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Kg 1,00/mq di superficie da pavimentare. Compreso il raccordo delle banchine a forma di cunetta con relativa pendenza per la raccolta delle acque piovane, i raccordi con altre strade ed eventuali accessi, incluso l'obbligo di posizionare preventivamente, mediante monografia dettagliata, tutti i chiusini, le caditoie e gli idranti, interessati provvedendo ad apporre un termine riconoscibile al momento della copertura, il tutto come da indicazione della D.L.:E' a carico dell'impresa la successiva ricarica dopo l'eventuale assestamento, per ripristinare il profilo stradale. Per interventi di riprese in pavimentazioni esistenti, compreso la preparazione e sistemazione del fondo di posa: <b>euro (sette/60)</b>	ql	7,60
Nr. 20 F.005	Esecuzione di pavimentazione stradale formata da strato di base (binder) in conglomerato bituminoso formato da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-18 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera mediante vibrofinitrice e ben costipato. Sono compresi nel prezzo la preparazione della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,00/mq di superficie da pavimentare. Compreso il raccordo delle banchine a forma di cunetta con relativa pendenza per la raccolta delle acque piovane, i raccordi con altre strade ed eventuali accessi, incluso l'obbligo di posizionare preventivamente, mediante monografia dettagliata, tutti i chiusini, le caditoie e gli idranti, interessati provvedendo ad apporre un termine riconoscibile al momento della copertura, il tutto come da indicazione della D.L.:E' a carico dell'impresa la successiva ricarica dopo l'eventuale assestamento, per ripristinare il profilo stradale. spessore minimo cm 8 <b>euro (tredici/00)</b>	mq	13,00
Nr. 21 F.006	Esecuzione di tappeto stradale formato da da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-12 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera mediante vibrofinitrice e ben costipato. Sono compresi nel prezzo la preparazione della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,00/mq di superficie da pavimentare. Compreso il raccordo delle banchine a forma di cunetta con relativa pendenza per la raccolta delle acque piovane, i raccordi con altre strade ed eventuali accessi, incluso l'obbligo di posizionare preventivamente, mediante monografia dettagliata, tutti i chiusini, le caditoie e gli idranti, interessati provvedendo ad apporre un termine riconoscibile al momento della copertura, il tutto come da indicazione della D.L.: E' a carico dell'impresa la successiva ricarica dopo l'eventuale assestamento, per ripristinare il profilo stradale. Al Ql <b>euro (nove/00)</b>	ql	9,00
Nr. 22 F.007	Esecuzione di pavimentazione stradale (tappeto) per la formazione della pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso formato da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-6 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera a mano o con mezzo meccanico e ben costipato. Sono compresi nel prezzo la preparazione della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,00/mq di superficie da pavimentare. E' a carico dell'impresa la successiva ricarica dopo l'eventuale assestamento, per ripristinare il profilo stradale. Spessore minimo di cm 3,00 <b>euro (nove/16)</b>	mq	9,16
Nr. 23 F.008	Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato a cemento 325 nella percentuale del 3% steso mediante vibrofinitrice e compattato con adeguati rulli compressori, appositamente studiato per strati di fondazione, per il bonifico di strade in conglomerati bituminosi. <b>euro (settantadue/00)</b>	mc	72,00
Nr. 24 F.009	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con adeguata fresa stradale, compreso carico e trasporto a scarica del materiale di risulta <b>euro (zero/50)</b>	cm*m2	0,50
Nr. 25 M.001	Mano d'opera specializzata per opere in economia <b>euro (venticinque/00)</b>	ore	25,00
Nr. 26 M.002	Operaio comune <b>euro (ventidue/25)</b>	ore	22,25
Nr. 27 N. 014	Nolo escavatore 320 q.li <b>euro (ottanta/00)</b>	h	80,00
Nr. 28 N.001	Spruzzatrice per emulsione Nolo di spruzzatrice a pressione a motore per l'emulsione bituminosa, di portata non inferiore a lt. 200 data sui luoghi di lavoro. <b>euro (trentadue/33)</b>	ore	32,33
Nr. 29 N.002	Rullo Comprensore 150 q.li Nolo di rullo compressore vibrante compreso l'acqua per i rulli <b>euro (quarantatre/73)</b>	ore	43,73
Nr. 30 N.003	Pala Caricatrice Nolo di pala caricatrice, montata su mezzo gommato o cingolato in azione oltre i 120 HP <b>euro (quarantanove/48)</b>	ore	49,48
Nr. 31 N.004	Escavatore Nolo di mini- escavatore a cucchiaio diritto o rovescio, montato su mezzo cingolato o gommato in azione fino a qli 50 <b>euro (quaranta/30)</b>	ore	40,30
Nr. 32 N.005	Nolo di livellatrice, motor grader di qualsiasi potenza <b>euro (quarantatre/90)</b>	ore	43,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 33 N.006	Nolo di autocarro da 9 ql. a 16 ql. di portata utile <b>euro (trenta/82)</b>	ORE	30,82
Nr. 34 N.007	Nolo di autocarro da 60 ql. a 100 ql. di portata utile <b>euro (quarantatre/90)</b>	ORE	43,90
Nr. 35 N.008	Nolo di autocarro: da 100 ql. a 150 ql. di portata utile <b>euro (quarantasei/48)</b>	ore	46,48
Nr. 36 N.009	Nolo di autocarro tipo "Bilico" superiore a 300 ql. di portata utile <b>euro (cento/00)</b>	ore	100,00
Nr. 37 N.010	Nolo di autobotte da mc. 6.00. <b>euro (quindici/15)</b>	ORE	15,15
Nr. 38 N.011	Nolo di motocompressore con martello demolitore o flessibile escluso operatore. <b>euro (dieci/33)</b>	ORE	10,33
Nr. 39 N.012	Nolo Autocarro con escavatore o trivella o gru. <b>euro (sessantacinque/90)</b>	ORE	65,90
Nr. 40 N.013	Trattrice tagliaerba Trattrice a ruote gommate munita di braccio e disco a fresa tagliaerba della larghezza minima di cm. 150 o con altro mezzo meccanico idoneo per la falciatura dei cigli erbosi e taglio siepi. <b>euro (trentacinque/41)</b>	ORE	35,41
Nr. 41 N.015	Nolo di escavatore q.li 240 <b>euro (sessantacinque/00)</b>	ore	65,00
Nr. 42 N.016	Nolo escavatore q.li 200 <b>euro (quarantacinque/00)</b>	ore	45,00
Nr. 43 N.017	Nolo escavatore q.li 270 <b>euro (ottantacinque/00)</b>	ore	85,00
Nr. 44 N.018	Nolo di Bob Cat <b>euro (trenta/00)</b>	ore	30,00
Nr. 45 N.019	F.P.O. di segnaletica stradale orizzontale Esecuzione sulla carreggiata stradale di linea bianca o gialla di margine e/o centrale della larghezza fino a cm 15 continua o tratteggiata, curva e/o retta, con vernice rifrangente, misurata per la sola superficie effettivamente coperta. Il tutto rispondente a parametri qualitativi minimi NORMA UNI EN 1436: 98 <b>euro (zero/50)</b>	ml	0,50
Nr. 46 N.020	F.P.O. di canale grigliato, misura interna cm 25, in C.A.V., compreso di griglia in ghisa sferoidale D 400e chiusure statiche. Sono compresi gli oneri di scavo, posa canali e rinfianco in cls Rck 300 ed ogni altro onere occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte <b>euro (trecentosessanta/00)</b>	ml	360,00
Nr. 47 N.021	Esecuzione sulla carreggiata stradale di segnaletica orizzontale costituita da strisce di arresto, attraversamenti pedonali, zebra e frecce eseguita con vernice rifrangente premiscelata <b>euro (sei/00)</b>	mq	6,00
Nr. 48 NP.01	Trasporto e smaltimento in apposita discarica di materiale di risulta e trovanti presenti in cantiere <b>euro (millesettecentosessantauno/07)</b>	a corpo	1'761,07
<p>Coriano, 29/08/2018</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico <i>Geom. DE PAOLI Cristian</i></p> <p>-----</p>			

COMUNE di CORIANO  
PROVINCIA DI RIMINI

AREA SERVIZI TECNICI

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA FRAZIONE  
DI S. ANDREA IN BESANIGO  
ANNO 2018  
CUP: C77H17001270004

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAVOLA :

"D"

IL PROGETTISTA:

*Geom. DE PAOLI Cristian*

DATA:

Agosto 2018


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

*Il Responsabile Area Servizi Tecnici  
Arch. Daniele Cavallini*

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELL'AGGIORNAMENTO	DISEGNATO	REVISIONATO	VERIFICATO

FASE	ATTIVITÀ	DOCUMENTO	File:



**Coriano**  
Rimini

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Opere di riqualificazione della viabilità comunale, anno 2018.

**COMMITTENTE:** Comune di Coriano

Data, 29/08/2018

**IL TECNICO**

Geom. DE PAOLI Cristian

AREA SERVIZI TECNICI  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 A.002 29/08/2018	<p>Scavo a sezione retta obbligata eseguito a mano e/o con mezzi meccanici appropriati, per qualsiasi altezza e larghezza, in terreno e materie di qualsiasi natura e consistenza comprese massicciate stradali, trovanti di qualunque natura, massi naturali ed artificiali e qualsiasi altro possa trovarsi sul terreno da scavare, compreso l'onere della demolizione delle fognature esistenti di qualsiasi dimensione e tipologia costruttiva esse siano, compreso i pozzetti d'ispezione, compreso l'utilizzo di pompa di idonea portata e capacità per mantenere in esercizio le fognature esistenti durante i lavori, compreso l'onere, nello scavo della massicciata stradale esistente, del preventivo taglio della pavimentazione bituminosa con macchina sega asfalto, compreso il trasporto a rifiuto del materiale scavato, compreso ogni onere per puntellamenti, sostegni e mantenimento in esercizio dei sottoservizi di urbanizzazione esistenti quali fognature, condotte idriche e del gas, cavi telefonici, dell'energia elettrica e pubblica illuminazione, comprese le sbadacchiature e/o le armature continue di sostegno delle pareti dello scavo e gli aggottanti e/o l'abbassamento della falda necessari, mediante pompe o impianti tipo Wellpoint, per garantire la sicurezza delle maestranze che eseguiranno lavori entro lo scavo stesso e per ottenere un piano finito di scavo perfettamente asciutto, per non arrecare danni a cose, persone, opere. Tali danni determinatisi per le operazioni di scavo restano sempre e comunque a carico dell'Impresa.</p> <p>Intervento complessivo minimo 100 mc cassonetto stradale</p>	1,00	70,00	3,500	0,500	122,50		
	SOMMANO mc					122,50	11,00	1'347,50
2 F.008 29/08/2018	<p>Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato a cemento 325 nella percentuale del 3% steso mediante vibrofinitrice e compattato con adeguati rulli compressori, appositamente studiato per strati di fondazione, per il bonifico di strade in conglomerati bituminosi.</p> <p>cassonetto</p>	1,00	70,00	3,500	0,200	49,00		
	SOMMANO mc					49,00	72,00	3'528,00
3 B.007 29/08/2018	<p>Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato, secondo le migliori regole d'arte; nel prezzo sono comprese tutte le lavorazioni occorrenti per dare il materiale miscelato secondo le prescrizioni di capitolato d'appalto scevro da materiali infimi, compresi gli oneri di costipamento rendere perfetto il piano di posa e quanto altro per la perfetta posa in opera</p> <p>posato in opera. sia per strade che per marciapiedi.</p> <p>Compatazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova A.A.S.H.O. modificata o un Md pari a 800 Kg/cm<sup>2</sup> secondo le norme CNR su prove a piastra per una esecuzione a regola d'arte.</p> <p>Volume computato in opera dopo avvenuta costipazione.</p> <p>cassonetto</p>	1,00	70,00	3,500	0,300	73,50		
	SOMMANO mc					73,50	42,00	3'087,00
4 F.004 29/08/2018	<p>Esecuzione di pavimentazione stradale formata da strato di base (binder) in conglomerato bituminoso formato da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-18 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera mediante vibrofinitrice e ben costipato. Sono compresi nel prezzo la preparazione della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,00/mq di superficie da pavimentare. Compreso il raccordo delle banchine a forma di cunetta con relativa pendenza per la raccolta delle acque piovane, i raccordi con altre strade ed eventuali accessi, incluso l'obbligo di posizionare preventivamente, mediante monografia dettagliata, tutti i chiusini, le caditoie e gli idranti,</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							7'962,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'962,50
	interessati provvedendo ad apporre un termine riconoscibile al momento della copertura, il tutto come da indicazione della D.L.:E' a carico dell'impresa la successiva ricarica dopo l'eventuale assestamento, per ripristinare il profilo stradale. Per interventi di riprese in pavimentazioni esistenti, compreso la preparazione e sistemazione del fondo di posa: bynder	21,00	150,00	3,000	0,050	472,50		
	SOMMANO ql					472,50	7,60	3'591,00
5 F.003 29/08/2018	Esecuzione di tappeto stradale formato da da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-12 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera mediante vibrofinitrice e ben costipato.Sono compresi nel prezzo la preparazione della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,00/mq di superficie da pavimentare.Compreso il raccordo delle banchine a forma di cunetta con relativa pendenza per la raccolta delle acque piovane, i raccordi con altre strade ed eventuali accessi, incluso l'obbligo di posizionare preventivamente, mediante monografia dettagliata, tutti i chiusini, le caditoie e gli idranti, interessati provvedendo ad apporre un termine riconoscibile al momento della copertura, il tutto come da indicazione della D.L.: E' a carico dell'impresa la successiva ricarica dopo l'eventuale assestamento, per ripristinare il profilo stradale.Spessore minimo di cm 4,00 tappeto tappeto	1,00 1,00	400,00 300,00	2,800 3,600		1'120,00 1'080,00		
	SOMMANO mq					2'200,00	7,50	16'500,00
6 N.019 29/08/2018	F.P.O. di segnaletica stradale orizzontale Esecuzione sulla carreggiata stradale di linea bianca o gialla di margine e/o centrale della larghezza fino a cm 15 continua o tratteggiata, curva e/o retta, con vernice rifrangente, misurata per la sola superficie effettivamente coperta. Il tutto rispondente a parametri qualitativi minimi NORMA UNI EN 1436: 98 segnaletica	1,00	1195,00			1'195,00		
	SOMMANO ml					1'195,00	0,50	597,50
7 A.002 29/08/2018	Scavo a sezione retta obbligata eseguito a mano e/o con mezzi meccanici appropriati, per qualsiasi altezza e larghezza, in terreno e materie di qualsiasi natura e consistenza comprese massicciate stradali, trovanti di qualunque natura, massi naturali ed artificiali e qualsiasi altro possa trovarsi sul terreno da scavare, compreso l'onere della demolizione delle fognature esistenti di qualsiasi dimensione e tipologia costruttiva esse siano, compreso i pozzetti d'ispezione, compreso l'utilizzo di pompa di idonea portata e capacità per mantenere in esercizio le fognature esistenti durante i lavori, compreso l'onere, nello scavo della massicciata stradale esistente, del preventivo taglio della pavimentazione bituminosa con macchina sega asfalto, compreso il trasporto a rifiuto del materiale scavato, compreso ogni onere per puntellamenti, sostegni e mantenimento in esercizio dei sottoservizi di urbanizzazione esistenti quali fognature, condotte idriche e del gas, cavi telefonici, dell'energia elettrica e pubblica illuminazione, comprese le sbadacchiature e/o le armature continue di sostegno delle pareti dello scavo e gli aggottanti e/o l'abbassamento della falda necessari, mediante pompe o impianti tipo Wellpoint, per garantire la sicurezza delle maestranze che eseguiranno lavori entro lo scavo stesso e per ottenere un piano finito di scavo perfettamente asciutto, per non arrecare danni a cose, persone, opere. Tali danni determinatisi per le operazioni di scavo restano sempre e comunque a carico dell'Impresa. Intervento complessivo minimo 100 mc cassonetto	1,00	100,00	3,500	0,500	175,00		
	SOMMANO mc					175,00	11,00	1'925,00
	A RIPORTARE							30'576,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'576,00
8 F.008 29/08/2018	Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato a cemento 325 nella percentuale del 3% steso mediante vibrofinitrice e compattato con adeguati rulli compressori, appositamente studiato per strati di fondazione, per il bonifico di strade in conglomerati bituminosi. cassonetto	1,00	100,00	3,500	0,200	70,00		
	SOMMANO mc					70,00	72,00	5'040,00
9 B.007 29/08/2018	Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato, secondo le migliori regole d'arte; nel prezzo sono comprese tutte le lavorazioni occorrenti per dare il materiale miscelato secondo le prescrizioni di capitolato d'appalto scevro da materiali infimi, compresi gli oneri di costipamento rendere perfetto il piano di posa e quanto altro per la perfetta posa in opera posato in opera. sia per strade che per marciapiedi. Compatazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova A.A.S.H.O. modificata o un Md pari a 800 Kg/cm <sup>2</sup> secondo le norme CNR su prove a piastra per una esecuzione a regola d'arte. Volume computato in opera dopo avvenuta costipazione. casonetto	1,00	100,00	3,500	0,300	105,00		
	SOMMANO mc					105,00	42,00	4'410,00
10 F.004 29/08/2018	Esecuzione di pavimentazione stradale formata da strato di base (binder) in conglomerato bituminoso formato da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-18 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera mediante vibrofinitrice e ben costipato. Sono compresi nel prezzo la preparazione della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,00/mq di superficie da pavimentare. Compreso il raccordo delle banchine a forma di cunetta con relativa pendenza per la raccolta delle acque piovane, i raccordi con altre strade ed eventuali accessi, incluso l'obbligo di posizionare preventivamente, mediante monografia dettagliata, tutti i chiusini, le caditoie e gli idranti, interessati provvedendo ad apporre un termine riconoscibile al momento della copertura, il tutto come da indicazione della D.L.:E' a carico dell'impresa la successiva ricarica dopo l'eventuale assestamento, per ripristinare il profilo stradale. Per interventi di riprese in pavimentazioni esistenti, compreso la preparazione e sistemazione del fondo di posa: bynder	1,00				1'000,00		
	SOMMANO ql					1'000,00	7,60	7'600,00
11 F.003 29/08/2018	Esecuzione di tappeto stradale formato da da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-12 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera mediante vibrofinitrice e ben costipato. Sono compresi nel prezzo la preparazione della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,00/mq di superficie da pavimentare. Compreso il raccordo delle banchine a forma di cunetta con relativa pendenza per la raccolta delle acque piovane, i raccordi con altre strade ed eventuali accessi, incluso l'obbligo di posizionare preventivamente, mediante monografia dettagliata, tutti i chiusini, le caditoie e gli idranti, interessati provvedendo ad apporre un termine riconoscibile al momento della copertura, il tutto come da indicazione della D.L.: E' a carico dell'impresa la successiva ricarica dopo l'eventuale assestamento, per ripristinare il profilo stradale. Spessore minimo di cm 4,00 tappeto tappeto	1,00	550,00	3,500		1'925,00		
		1,00	50,00	5,700		285,00		
	SOMMANO mq					2'210,00	7,50	16'575,00
	A R I P O R T A R E							64'201,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							64'201,00
12 N.019 29/08/2018	F.P.O. di segnaletica stradale orizzontale Esecuzione sulla carreggiata stradale di linea bianca o gialla di margine e/o centrale della larghezza fino a cm 15 continua o tratteggiata, curva e/o retta, con vernice rifrangente, misurata per la sola superficie effettivamente coperta. Il tutto rispondente a parametri qualitativi minimi NORMA UNI EN 1436: 98 segnaletica	1,00	780,00			780,00		
	SOMMANO ml					780,00	0,50	390,00
13 F.005 29/08/2018	Esecuzione di pavimentazione stradale formata da strato di base (binder) in conglomerato bituminoso formato da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-18 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera mediante vibrofinitrice e ben costipato. Sono compresi nel prezzo la preparazione della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,00/mq di superficie da pavimentare. Compreso il raccordo delle banchine a forma di cunetta con relativa pendenza per la raccolta delle acque piovane, i raccordi con altre strade ed eventuali accessi, incluso l'obbligo di posizionare preventivamente, mediante monografia dettagliata, tutti i chiusini, le caditoie e gli idranti, interessati provvedendo ad apporre un termine riconoscibile al momento della copertura, il tutto come da indicazione della D.L.:E' a carico dell'impresa la successiva ricarica dopo l'eventuale assestamento, per ripristinare il profilo stradale. spessore minimo cm 8 bynder	1,00	270,00	3,000		810,00		
	SOMMANO mq					810,00	13,00	10'530,00
14 B.007 29/08/2018	Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato, secondo le migliori regole d'arte; nel prezzo sono comprese tutte le lavorazioni occorrenti per dare il materiale miscelato secondo le prescrizioni di capitolato d'appalto scevro da materiali infimi, compresi gli oneri di costipamento rendere perfetto il piano di posa e quanto altro per la perfetta posa in opera posato in opera. sia per strade che per marciapiedi. Compatazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova A.A.S.H.O. modificata o un Md pari a 800 Kg/cmq secondo le norme CNR su prove a piastra per una esecuzione a regola d'arte. Volume computato in opera dopo avvenuta costipazione. stabilizzato	1,00	270,00	3,000	0,050	40,50		
	SOMMANO mc					40,50	42,00	1'701,00
15 F.003 29/08/2018	Esecuzione di tappeto stradale formato da da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-12 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera mediante vibrofinitrice e ben costipato. Sono compresi nel prezzo la preparazione della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,00/mq di superficie da pavimentare. Compreso il raccordo delle banchine a forma di cunetta con relativa pendenza per la raccolta delle acque piovane, i raccordi con altre strade ed eventuali accessi, incluso l'obbligo di posizionare preventivamente, mediante monografia dettagliata, tutti i chiusini, le caditoie e gli idranti, interessati provvedendo ad apporre un termine riconoscibile al momento della copertura, il tutto come da indicazione della D.L.: E' a carico dell'impresa la successiva ricarica dopo l'eventuale assestamento, per ripristinare il profilo stradale. Spessore minimo di cm 4,00 tappeto	1,00	430,00	3,000		1'290,00		
		1,00	100,00	1,500		150,00		
	SOMMANO mq					1'440,00	7,50	10'800,00
	A RIPORTARE							87'622,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							87'622,00
16 M.001 29/08/2018	Mano d'opera specializzata per opere in economia	1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO ore					80,00	25,00	2'000,00
17 N.019 29/08/2018	F.P.O. di segnaletica stradale orizzontale Esecuzione sulla carreggiata stradale di linea bianca o gialla di margine e/o centrale della larghezza fino a cm 15 continua o tratteggiata, curva e/o retta, con vernice rifrangente, misurata per la sola superficie effettivamente coperta. Il tutto rispondente a parametri qualitativi minimi NORMA UNI EN 1436: 98 segnaletica	1,00	1100,00			1'100,00		
	SOMMANO ml					1'100,00	0,50	550,00
18 F.003 29/08/2018	Esecuzione di tappeto stradale formato da da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-12 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera mediante vibrofinitrice e ben costipato.Sono compresi nel prezzo la preparazione della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,00/mq di superficie da pavimentare.Compreso il raccordo delle banchine a forma di cunetta con relativa pendenza per la raccolta delle acque piovane, i raccordi con altre strade ed eventuali accessi, incluso l'obbligo di posizionare preventivamente, mediante monografia dettagliata, tutti i chiusini, le caditoie e gli idranti, interessati provvedendo ad apporre un termine riconoscibile al momento della copertura, il tutto come da indicazione della D.L.: E' a carico dell'impresa la successiva ricarica dopo l'eventuale assestamento, per ripristinare il profilo stradale.Spessore minimo di cm 4,00 tappeto	1,00	350,00	3,200		1'120,00		
	SOMMANO mq					1'120,00	7,50	8'400,00
19 F.004 29/08/2018	Esecuzione di pavimentazione stradale formata da strato di base (binder) in conglomerato bituminoso formato da un miscuglio di inerti a granulometria continua 0-18 mm, impastato con bitume puro. Steso in opera mediante vibrofinitrice e ben costipato.Sono compresi nel prezzo la preparazione della superficie di posa e lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,00/mq di superficie da pavimentare.Compreso il raccordo delle banchine a forma di cunetta con relativa pendenza per la raccolta delle acque piovane, i raccordi con altre strade ed eventuali accessi, incluso l'obbligo di posizionare preventivamente, mediante monografia dettagliata, tutti i chiusini, le caditoie e gli idranti, interessati provvedendo ad apporre un termine riconoscibile al momento della copertura, il tutto come da indicazione della D.L.:E' a carico dell'impresa la successiva ricarica dopo l'eventuale assestamento, per ripristinare il profilo stradale. Per interventi di riprese in pavimentazioni esistenti, compreso la preparazione e sistemazione del fondo di posa: bynder	21,00	100,00	3,000	0,080	504,00		
	SOMMANO ql					504,00	7,60	3'830,40
20 F.009 29/08/2018	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con adeguata fresa stradale, compreso carico e trasporto a scarica del materiale di risulta CaTomassini Via Valle	1,00 1,00	150,00 70,00	3,500 3,500	10,000 10,000	5'250,00 2'450,00		
	SOMMANO cm*m2					7'700,00	0,50	3'850,00
	A RIPORTARE							106'252,40







COMUNE di CORIANO  
PROVINCIA DI RIMINI

AREA SERVIZI TECNICI

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA FRAZIONE  
DI S. ANDREA IN BESANIGO  
ANNO 2018  
CUP: C77H17001270004

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO : Capitolato Speciale d'Appalto

TAVOLA :  
"E"

IL PROGETTISTA:

  
Geom. DE PAOLI Cristian

DATA:  
Agosto 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: *Il Responsabile Area Servizi Tecnici*  
*Arch. Daniele Cavallini*

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELL'AGGIORNAMENTO	DISEGNATO	REVISIONATO	VERIFICATO

FASE	ATTIVITA	DOCUMENTO	File:

OPEERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA FRAZIONE DI S.  
ANDREA IN BESANIGO  
CUP: C77H17001270004

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI**

**CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

**art. 1 - Disposizioni generali**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto - Parte 1, si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia, nonché ai contenuti di cui al Decreto Legislativo n°50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti" e DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 "Regolamento di Esecuzione".

**art. 2 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'insieme delle opere di riqualificazione della viabilità della frazione di S. Andrea in Besanigo, come meglio specificati negli elaborati di progetto;

**art. 3 - Importo, durata e finanziamento appalto**

1. L'importo dei lavori a base d'asta previsti nel presente progetto ammonta ad € **108.775,94** oltre ad € **2.425,90** quali oneri per la Sicurezza;

**art. 4 - Descrizione dei lavori**

Le lavorazioni sommariamente riguarderanno la riqualificazione della viabilità della frazione di S.Andrea in Besanigo.

**art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto è stipulato "a misura", aggiudicato ai sensi dell'art. n°36 comma 2, lettera b, del D.Lgs. n°50 del 2016, con il criterio del prezzo più basso, inferiore all'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art 95, comma 4, lettera a) del D.lgs 50/2016 e degli artt. 43 comma 6 e art. 119 del DPR n°207 del 05 Ottobre 2010 "Regolamento di Esecuzione").

**art. 6 - Categoria prevalente**

Ai sensi dell'art. 61 del DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 "Regolamento di Esecuzione" i lavori sono riconducibili alla categoria **Categoria Generale OG3 - "Opere stradali.**

**art. 7 - Categorie subappaltabili**

Si precisa che ai sensi dell'art. 60 comma 2 del DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 "Regolamento di Esecuzione" **non** sono state individuate ulteriori categorie di lavoro diverse con importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o superiore a € 150.000,00.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti per esigenze tecniche, prescrizioni degli Organi Pubblici o altro, che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese o richiedere indennizzi non stabiliti

nel Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto - Parte 1.

#### **art. 8 - Norme di riferimento**

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate.

A titolo esemplificativo si elencano i principali riferimenti di carattere generale e per le specifiche tecniche del presente appalto.

Decreto legislativo n°50 del 2016 (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (G.U. n°91 del 19 aprile 2016) e succ. modifiche;

DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n°163 recante "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE )

D.lgs 09 aprile 2008, n. 81 Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.

D.L. 06.09.2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione";

Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture della Provincia di Rimini

normativa ISO 9001 - Norme certificazione sistemi di qualità;

## **CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **art. 9 - Interpretazione del contratto e capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

#### **art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) Offerta di gara;

b) Elenco Prezzi Unitari;

#### **art. 11- Normativa applicabile**

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. n°145 del 19 Aprile 2000, dal D.lgs 09 aprile 2008, n. 81 Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., dal D.L. 06.09.2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", nonché dal Regolamento approvato con DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 "Regolamento di Esecuzione" e dal D.Lgs. n°50/2016, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del

presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

#### **art. 12 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

#### **art. 13 - Fallimento dell'appaltatore**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n° 50 del 2016.

#### **art. 14 - Norme generali sui materiali, componenti, sistemi e l'esecuzione**

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'art. 167 del DPR n° 207 del 5 Ottobre 2010 "Regolamento di Esecuzione".

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI, CNR, CEI e delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della direzione lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
- d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà in modo che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le

stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

## **CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

### **art. 15 - Consegna e inizio dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

### **art. 16 - Direzione lavori - Ordini di servizio - eccezioni dell'appaltatore**

L'Amministrazione, fermo restando che ogni responsabilità in ordine all'espletamento dell'appalto e a quanto ad esso annesso e connesso farà sempre e totalmente ed in ogni caso carico esclusivo all'Appaltatore, si riserva il più ampio diritto di espletare nel modo ritenuto più opportuno il controllo sull'andamento dei lavori oggetto dell'appalto, nonché sulla esatta esecuzione degli obblighi previsti dal presente Capitolato.

E' fatto tassativo obbligo all'Appaltatore di dare immediata esecuzione a tutti gli ordini che ad esso ed al personale dipendente venissero impartiti dalla Direzione Lavori.

Tali ordini potranno essere verbali e/o scritti.

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente Capitolato, tali da richiedere la formulazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei modi previsti dalla normativa vigente.

### **art. 17 - Direzione tecnica di cantiere**

Sarà obbligo dell'Appaltatore nominare quale Direttore Tecnico di Cantiere persona di propria fiducia ed in possesso delle necessarie qualità tecniche, il cui nominativo dovrà essere preliminarmente comunicato alla Direzione Lavori ed all'Amministrazione.

### **art. 18 - Personale dell'appaltatore**

1. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori.

2. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

3. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

i regolamenti in vigore in cantiere;

il piano della sicurezza e tutte le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

4. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

5. L'appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori del presente Capitolato Speciale d'Appalto - Parte 1, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

a) Tutela retributiva

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'appaltatore conferisce ai Committenti il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fidejussoria - di cui all'art. 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. -

b) Tutela previdenziale ed assicurativa

L'appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore deve esibire al responsabile del procedimento, prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni.

L'appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 15 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, compreso quello conseguente il conto finale, il Responsabile Unico del Procedimento chiede all'Appaltatore il certificato di Regolarità Contributiva.

A garanzia degli obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 7 del Capitolato Generale, il Responsabile Unico del Procedimento, opererà una ritenuta dello 0,50 % sull'importo netto progressivo dei lavori.

Inoltre, il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso i Committenti, conferisce a questi ultimi il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fidejussoria - di cui all'art. 103, comma 2 D.Lgs. 50/2016- a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo.

Le disposizioni suddette si applicano anche in caso di subappalto. In ogni caso l'appaltatore è responsabile nei confronti dei committenti dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Qualora i committenti constatino la violazione degli obblighi retributivi previdenziali o

assicurativi, il Responsabile del procedimento, ordinerà all'appaltatore l'immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori.

La mancata ottemperanza dell'appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 42 del predetto Capitolato Generale.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

#### **art. 19 - Lavoro notturno e festivo**

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

#### **art. 20 - Responsabilità dell'appaltatore**

1. L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R. le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente capitolato, qualora questi non siano in contrasto con la normativa stessa.

2. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

3. Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Appaltante in conseguenza della sospensione.

#### **art. 21 - Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni sessanta (60) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

#### **art. 22 - Sospensioni**

Si applica l'art. 107 del D.lgs 50/2016.

#### **art. 23 - Penali**

1. Nel caso di mancato rispetto dei tempi d'intervento, sarà applicata una penale all'1% dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo;

Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione al successivo articolo 33, in materia di risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6. L'applicazione della penale non esclude tuttavia la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto e di procedere all'esecuzione d'Ufficio qualora la gravità dell'inadempienza possa pregiudicare la regolare esecuzione del servizio, addebitando all'appaltatore le spese che per tale fatto il Comune dovesse sostenere.

7. Non sono previsti premi di accelerazione.

#### **art. 24 - Ordini della direzione lavori**

Gli ordini della Direzione Lavori saranno impartiti all'Impresa Appaltatrice a mezzo posta certificata.

Le ditte aggiudicatriche dovranno essere in grado di fornire il personale e relativi mezzi ed attrezzature necessarie entro i termini stabiliti e precisati nel relativo ordine di servizio senza accampare scusanti di sorta per eventuali carenze, ivi compreso il fatto di avere personale e mezzi già impegnati in altri lavori anche se appaltati per conto del Comune.

#### **art. 25 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

Non costituiscono motivo di proroga dall'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a. Il ritardo nell'installazione del cantiere;
- b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **art. 26 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

Per eventuali gravi inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, si darà corso all'inizio della procedura di risoluzione del contratto di cui l'art. 108 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo) del Decreto n° 50 del 2016. In caso di risoluzione si applicano gli art. 110 e seguenti del D.Lgs. n° 50 del 2016.

### **CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **art. 27 - Anticipazione**

Si precisa che ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs n. 50/2016, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

#### **art. 28 - Pagamenti in acconto**

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, raggiungono un importo non inferiore ad € 60.000,00 (sessatamila) contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della eventuale relativa quota dei costi per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al successivo comma 2.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del certificato di pagamento mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

4. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinato alla verifica positiva dei D.U.R.C dell'appaltatore e di tutti i subappaltatori ed alla verifica delle fatture quietanzate relative allo stato di avanzamento precedente (l'appaltatore le trasmette entro 20 giorni da ogni pagamento). In caso negativo il certificato non sarà emesso fino a conclusione dell'istruttoria in corso senza che nulla sia dovuto all'appaltatore.

5. Il certificato di pagamento è l'atto finale con il quale il RUP chiude l'istruttoria contabile ed attesta il pagamento di quanto dovuto all'appaltatore; pertanto non può essere sottoscritto sino a quando non si è chiusa l'istruttoria per la verifica della regolarità contributiva (DURC);

6. Il DURC deve essere contestuale per la fase di liquidazione in essere.

#### **art. 29 - Pagamenti a saldo - Conto finale**

1. Nel termine di mesi 3 dalla data dell'ultimazione dei lavori sarà redatto dalla Direzione dei Lavori il conto finale.

2. Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione verrà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione predetta.

3. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

4. A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo o un certificato di regolare esecuzione che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo, dopo due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende approvato.

5. Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

6. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 comma 2 del DPR n° 207 del 5 Ottobre 2010 "Regolamento di Esecuzione" l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

7. Per tutti gli effetti di legge con l'approvazione del certificato di collaudo ha luogo l'accettazione delle opere da parte dell'Appaltante.

8. Dopo l'approvazione del certificato di collaudo sarà pagato il saldo del lavoro sempre che l'importo non debba restare vincolato a garanzia di diritti di eventuali creditori, per i titoli previsti dalla vigente normativa.

9. In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Impresa dalle responsabilità stabilite dalle Leggi vigenti nel settore delle opere pubbliche nonché dal Codice Civile.

10. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

11. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente art. 35, comma 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto - Parte 1, nulla ostando, è pagata dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

12. Il pagamento della rata di saldo, disposto ai sensi dell'art. 102 comma 4 (Collaudo) del D. Lgs. n° 50 del 2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. n° 1666, comma 2, del codice civile.

13. La garanzia fidejussoria di cui successivo art. 47 deve avere validità, fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

#### **art. 30 - Anticipata consegna delle opere**

Avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

In caso di anticipata consegna delle opere l'Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

#### **art. 31 - Tracciabilità flussi finanziari (art. 3 Legge n° 136 del 13 Agosto 2010)**

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 500, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

#### **art. 32 - Revisione dei prezzi**

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016;

#### **art. 33 - Cessione del contratto, cessione dei crediti**

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

### **CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

#### **art. 34 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori - Invariabilità dei prezzi**

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso, saranno valutati i lavori e le somministrazioni, sono quelli contenuti nell'elenco allegato al contratto.

Essi comprendono, oltre gli oneri derivanti dagli obblighi specificati nel presente capitolato, le spese generali e l'utile per l'Impresa:

a) per materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, sfridi ecc. ed ogni prestazione per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del cantiere;

b) per gli operai: ogni spesa per la fornitura di attrezzi e utensili del mestiere, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi ecc., le quote per assicurazioni sociali, per infortuni e tutti gli oneri in genere posti a carico del datore di lavoro, nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, i mezzi di trasporto compreso i manovratori, i conducenti e il personale ausiliario;

d) per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, le indennità di cave, di passaggio attraverso proprietà private, di depositi, di occupazioni temporanee e diverse; le opere provvisorie nessuna esclusa, le piste di servizio, i carichi, i trasporti, i cali e scarichi e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni del contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, e si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

Sono inoltre comprese le spese per l'impianto di cantiere, la formazione di eventuali piste, le opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori a misura ed in economia che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione restando ogni conseguente onere a carico dell'Impresa.

### **art. 35 - Misurazione dei lavori**

Tutte le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o tramite verbali di misurazione.

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute.

L'Appaltatore dovrà provvedere a fornire tutto il personale e gli strumenti necessari per i rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica e contabilità lavori.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Con frequenza settimanale l'Appaltatore dovrà fornire i dati relativi alle lavorazioni eseguite.

L'Impresa dovrà inoltre fornire a sue spese le fotografie dei lavori nel formato e nella quantità che la Direzione Lavori richiederà.

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- b) i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) gli stati di avanzamento lavori;
- f) i certificati di pagamento;
- h) il conto finale.

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

### **art. 36 - Lavori a misura**

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

3. L'appaltatore è tenuto a far pervenire all'ufficio direzione lavori le bolle degli interventi

effettuati, in merito alla manutenzione ordinaria, entro la fine di ogni mese al fine di consentire la verifica in contraddittorio degli atti contabili. Tali bolle devono essere conformi al modello allegato al presente Capitolato.

### **art. 37 - Lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

#### **art. 38 - Lavori in economia**

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.

## **CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

#### **art. 39 - Cauzione provvisoria**

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) del D.Lgs. n° 50 del 2016, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo a base d'asta dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

#### **art. 40 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 (Garanzie definitive) del Decreto legislativo 50 del 2016, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La garanzia fidejussoria è prestata con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3.

3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

#### **art. 41 - Riduzione delle garanzie**

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs 50/2016;

#### **art. 42- Assicurazione a carico dell'impresa**

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 (Garanzie definitive) del D.Lgs. n°50 del 2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazioni, a copertura dei rischi oggetto dell'appalto per un massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e deve per esempio:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) La polizza deve espressamente prevedere la stazione appaltante nel novero dei terzi.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

#### **art. 43 - Garanzie**

Durante il periodo di garanzia, la ditta esecutrice è obbligata a ripristinare nel più breve tempo possibile i lavori che si presentassero difettosi ed a sostituire dietro richiesta della Direzione Lavori i materiali che a giudizio insindacabile della stessa non dovessero risultare palesemente rispondente ad ottima qualità tipica del prodotto in uso, nonché ai certificati di analisi esibiti.

### **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

#### **art. 44 - Variazione dei lavori**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. n° 50 del 2016.

#### **art. 45 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Tutte le lavorazioni eseguite saranno contabilizzate mediante l'applicazione di cui all'allegato Elenco prezzi unitario;
2. Eventuali prezzi non contemplati nell'elaborato di cui al comma precedente, saranno desunti dal prezzario della Camera di Commercio, delle Opere Pubbliche Edili e Stradali della Provincia di Rimini, anno 2016.

### **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA SICUREZZA**

#### **art. 46 - Disposizioni particolari per l'appalto in oggetto**

1. Per quanto riguarda l'eventuale applicazione all'appalto in oggetto della direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute, da attuare nei cantieri temporanei o mobili, previste dal D.Lgs n° 81/2008.

Si precisa che in fase di predisposizione del presente progetto in fase esecutiva, si è confermato:

- a) l'oggetto e la tipologia del contratto;
- d) la sussistenza di fattori di rischio particolari, che da luogo alla redazione del Piano della Sicurezza e Coordinamento contenente le prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell'utenza.

In ogni caso entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) riferito al cantiere interessato dall'ordine di lavoro per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, che vada ad integrare il PSS e sia redatto in conformità all'art. 6 del DPR 222/2003;

2. L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, può proporre modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:

- a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Nel caso di cui alla lettera a) l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

3. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'appaltatore del PSC, del PSS e del POS, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.

4. Il piano di sicurezza, nel caso in cui lo stesso debba essere redatto, sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le imprese operanti nel cantiere.

L'appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione (ove presente) l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

5. Copia di tali piani dovranno essere tenuti in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere.

#### **art. 47 - Costi contrattuali per la sicurezza**

1. In base a quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del DPR n°222/2003 le amministrazioni appaltanti sono tenute ad effettuare una stima dei costi della sicurezza.

2. Ove necessario, il calcolo dei costi "contrattuali" avverrà tramite computo metrico Estimativo e comprenderà tutti i costi inerenti eventuali apprestamenti, costi per maggiore sicurezza in caso di sovrapposizione di fasi lavorative e quindi di interferenza, costi per impianti di protezione o per mezzi e servizi di protezione collettiva, sfasamento temporale o altri costi specificatamente inerenti l'opera da realizzare così come disposto ed indicato all'art. 7 comma 1 del DPR n°222/2003.

3. Mentre i costi inerenti la sicurezza cosiddetti "ex lege", cioè intrinsecamente connessi alle singole lavorazioni e compresi già nei prezzi unitari, come per esempio le spese per i DPI nonché i cosiddetti costi generali, per esempio per l'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori formazione, sorveglianza sanitaria ecc, costi che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere, non saranno evidenziati perché a totale carico dell'appaltatore.

#### **art. 48 - Sicurezza del cantiere**

1. L'appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n°81 del 2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. L'appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n°81 del 2008, nonché all'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. stesso. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori qualora questa avvenga prima della stipula, l'appaltatore redige e consegna ai committenti un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Il Piano Operativo deve essere redatto ai sensi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n°81 del 2008.

3. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori. Ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento trasmesse dai committenti, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.

4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati al precedente art. 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto - Parte 1, non sono soggetti a ribasso d'asta. Tali oneri saranno liquidati secondo il disposto dell'art. 7 comma 6 del DPR n° 222 del 2003.

5. In particolare a carico dell'impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art. 5, si intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all'interno del cantiere. 6. L'impresa dovrà (tenendo conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed all'ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile a norma di legge ad adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti da parte dell'impresa appaltatrice.

7. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte dei committenti.

8. Il Direttore di Cantiere ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

#### **art. 49 - Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### **art. 50 - Comunicazione obbligatorie**

Per consentire al Committente e/o al Responsabile dei Lavori la notifica tempestiva all'ASL competente, ai sensi del Titolo IV art. 97 del D.Lgs. n° 81 del 2008, l'Appaltatore si obbliga a produrre almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori, una dichiarazione in duplice copia sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa e dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori designato, con le seguenti indicazioni:

- dati identificativi del cantiere - indirizzo ed oggetto;
- dati identificativi del Committente;
- breve descrizione dell'opera;
- dati identificativi del Responsabile dei lavori;
- dati identificativi del Coordinatore per la progettazione;
- dati identificativi del Coordinatore durante l'esecuzione;
- data di inizio e fine lavori;
- numero dei lavoratori previsti sul cantiere;
- numero di imprese e lavoratori autonomi presenti sul cantiere;
- dati identificativi dell'impresa esecutrice;
- dati identificativi delle imprese subappaltatrice;
- importo dei lavori a base d'asta ed importo contrattuale di aggiudicazione.

Resta inteso che l'Impresa ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori si obbligano solidalmente a produrre in tutti i casi in cui avvengono delle modifiche alla notifica sopracitata, una nuova dichiarazione ad integrazione delle notifica originaria.

In caso di indicazioni di Imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi l'Impresa prima del loro effettivo impiego in cantiere dovrà comunque ottemperare a quanto previsto al precedente art. 32 del presente Capitolato Speciale d'Appalto - Parte 1.

## **CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **art. 51- Subappalto**

1. Relativamente alle condizioni di accesso al subappalto si richiama l'art. 105 del D.Lgs. n° 50 del 2016. Le lavorazioni che si intendono subappaltare devono necessariamente essere state indicate all'atto dell'offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto.
2. Si precisa che l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n° 50 del 2016, considera subappalto le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

### **art. 52- Documentazione per richieste di subappalto**

1. L'impresa aggiudicataria deve presentare apposita DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE al subappalto, da redigersi IN BOLLO, corredata della necessaria documentazione di seguito elencata:
  - a) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e successive modificazioni, relativa al possesso dei requisiti generali previsti dalle normative vigenti in materia (art. 105, comma 7, D.Lgs. n° 50 del 2016), e la dichiarazione di del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, redatta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice, unitamente a copia fotostatica di documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

### **art. 53 - Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per l'Esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n° 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n° 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n° 131, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

### **art. 54 - Pagamento dei subappaltatori**

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate così come indicato anche all'art. 35 comma 2 del presente capitolato.

## **CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **art. 55 - Contenzioso**

1. Qualora, ai sensi dell'art. 205 (Accordo Bonario per i lavori) del D.Lgs. n°50 del 2016, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale nella misura compresa tra il 5% ed il 15% di quest'ultimo, si applica l'art. 205, comma dal 2al 7 del D.lgs 50/2016.

#### **art. 56 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. L'Amministrazione Comunale chiederà che prima della liquidazione degli stati d'avanzamento lavori, l'Impresa aggiudicataria presenti dichiarazione di regolarità contributiva, previdenziale, assicurativa e contrattuale nei confronti delle proprie maestranze utilizzate nello specifico appalto. Analoga dichiarazione dovrà essere presentata, tramite l'aggiudicataria, anche dalle Imprese subappaltatrici che hanno lavori nell'ambito dello specifico stato avanzamento lavori oggetto di liquidazione. Resta inteso che l'ufficio Direzione Lavori provvederà ad effettuare i relativi controlli in materia per quanto previsto dalle norme vigenti ed ogni qualvolta lo riterrà necessario. In caso di inadempienza in merito agli obblighi di cui sopra, sarà applicato quanto disposto dal Ministero dei Lavori Pubblici con la Circolare n°1643 del 22 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni.

Ogni atto di liquidazione e quant'altro previsto dalle norme vigenti in materia, avverrà solo ed esclusivamente alla avvenuta verifica della regolarità di cui al punto precedente.

#### **art. 57 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risoluzione del contratto nei casi previsti dall' art. 108 del D.Lgs. n°50 del 2016:

### **CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

#### **art. 58 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice

è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale;

2. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

#### **art. 59 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione**

Si applica l'art. 216 , comma 16, del D.lgs 50/2016 fino all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale di cui all'art 102, comma 8, del medesimo D.lgs

1. Il certificato di regolare esecuzione, deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori;

#### **art. 60 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

## **CAPO 12 - NORME FINALI**

#### **art. 61 - Responsabilità verso terzi e coperture assicurative**

1. Nell'espletamento del lavoro, l'appaltatore deve adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni a terzi, persone o cose, con l'obbligo di provvedere affinché le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel lavoro, siano conformi alla normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.

2. L'appaltatore risponde dei danni a dipendenti e a terzi causati da fatti inerenti all'espletamento del lavoro di manutenzione del reparto stradale.

3. A garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi, l'appaltatore deve essere provvisto per tutta la durata dell'appalto di polizze assicurative vedi art. 39.

4. Indipendentemente dalla copertura assicurativa di cui all'articolo 39 e dei massimali garantiti, l'appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al lavoro cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante.

5. L'appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscano esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il suddetto lavoro.

## art. 62 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; inoltre dovrà essere garantita la fruibilità del suolo pubblico da parte dell'utenza, in tutte le aree, percorsi interessati in toto o parzialmente dai lavori, e quindi oltre agli interventi di pulizia e sgombero materiali dovrà essere garantito il transito anche nel caso di precipitazioni a carattere nevoso;

L'Amministrazione appaltante sarà comunque sollevata da qualsiasi onere o responsabilità sia civile che penale per danni che si verificassero a terzi.

i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

j) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, ove non già contemplato nella stima dei costi contrattuali per la sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

l) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

q) risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Amministrazione, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; l'appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza operare e predisporre armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantità tale da garantire la sicurezza delle opere.

r) esecuzione di qualsiasi lavoro in presenza o nelle vicinanze di cavi elettrici, telefonici, tubazioni acqua e gas e di qualsiasi sottoservizio esistente sotterraneo, compreso ogni onere e danno ad e da essi causato.

s) dimostrazione dei pesi a richiesta della Direzione Lavori presso pubbliche stazioni di pesatura.

t) attestazione e rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti elettrici e di illuminazione pubblica eseguiti, rilasciate da tecnico abilitato, al termine dei lavori in conformità alle Leggi 1.3.1968 n°186, L. n°46/90 e succ., alle Norme CEI in particolare alla Norma CEI 64/8.

u) altre certificazioni e dichiarazioni richieste dalla D.L. in relazione alle lavorazioni eseguite ed alle vigenti normative in essere.

v) spese per l'eventuale utilizzo di locali adibiti allo stoccaggio dei materiali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per la condotta dei lavori;

2. L'appaltatore è obbligato inoltre:

a) a presenziare nella stesura delle misurazioni delle lavorazioni effettivamente eseguite, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a presentare settimanalmente tutte le bolle relative alle lavorazioni sostenute in tale periodo specificando:

- Il luogo d'intervento;

- La data di esecuzione lavori;

- La tipologia del lavoro eseguito;

- La specifica dell'articolo della mano d'opera, mezzi e materiale utilizzato;

- La specifica delle ore effettivamente lavorate e la quantità dei materiali;

c) ad intervenire sul territorio solo ed esclusivamente su ordine della Direzione Lavori, dandone tempestiva comunicazione telefonica / fax / mail dell'orario di arrivo;

d) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

e) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

f) Mano d'opera - Tutti gli oneri incombenti al datore di lavoro per quanto concerne la mano d'opera, secondo le norme vigenti.

g) L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

h) L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori.

La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

i) L'appaltatore, secondo quanto disposto dall'art. 36-bis della Legge 04/08/2006 n. 248 (legge Bersani), in merito alle misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve dotare ogni lavoratore di idoneo documento identificativo, pena l'applicazione delle sanzioni previste nell'articolo stesso.

j) Obbligo per le imprese di fornire un documento di identificazione ai lavoratori impiegati nei cantieri, nonché di depositare presso gli stessi l'elenco delle maestranze presenti al fine di permettere una verifica da parte degli Enti preposti. Tali elenchi verranno messi a disposizione delle OO.SS. ogni volta che ne facciano richiesta. La vigilanza e la responsabilità ai sensi di Legge per l'osservanza delle predette disposizioni è devoluta al Direttore dei Lavori, oltre a tutta la documentazione prevista dalle norme di legge.

k) Smaltimento e luoghi di stoccaggio definitivo - Tutti gli oneri e le spese relativi allo smaltimento e allo stoccaggio definitivo dei materiali di risulta di qualsiasi natura in discariche autorizzate.

l) E' fatto speciale obbligo al termine di ogni lavoro od operazione qualsiasi in sede stradale, di sgomberare rapidamente il suolo dai materiali residui, siano di rifiuto, siano altrimenti utilizzabili. Per i lavori di potatura o abbattimento di alberi, lo sgombero dovrà essere effettuato in giornata.

m) Il programma giornaliero con relativa dislocazione delle squadre dovrà essere comunicato, preventivamente, alla Direzione Lavori al fine di effettuare i necessari sopralluoghi e controlli; eventuali cambiamenti di programma dovranno essere segnalati prontamente.

n) Custodia del cantiere - La sorveglianza e custodia del cantiere con il necessario personale, sia di giorno che di notte e per tutta la durata dei lavori.

o) Esecuzione lavori - L'Impresa per mezzo dei suoi agenti ed operai eseguirà prescrizioni ed ordinazioni ricevute. Detto personale dovrà essere capace, subordinato ed onesto, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, l'Impresa allontanerà quei dipendenti che risultassero non graditi. Resta inteso che la cattiva esecuzione dei lavori porta all'Appaltatore l'obbligo del loro immediato rifacimento, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivanti all'Amministrazione dalla cattiva esecuzione. L'Impresa dovrà demolire e rifare a tutte sue spese e rischio quei lavori che la Direzione giudicherà eseguiti senza la necessaria diligenza e competenza. Quando la Direzione Lavori presuma che esistano difetti di esecuzione o di installazione, o comunque punti deboli, potrà ordinare, sia durante i lavori che prima del collaudo, il relativo rifacimento. Le spese conseguenti saranno a carico dell'Impresa appaltatrice.

### **art. 63 - Responsabilità, misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori**

1. L'impresa aggiudicataria si assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni che dovessero derivare a persone ed a cose dalla esecuzione degli interventi del presente appalto, tenendo sollevato ed indenne il Comune da ogni azione e domanda al riguardo.

2. L'Assuntore rispettando quanto previsto nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo a tutte le segnalazioni di difesa, come barricate, segnali, lumi, semafori provvisori, in corrispondenza ai lavori in sede stradale da attuarsi con cavalletti, fanali, ecc., ivi compreso il personale addetto per la deviazione del traffico veicolare ed in genere a tutte le opere provvisorie necessarie alla regolare esecuzione dei lavori, alla sicurezza di transito dei pedoni e dei veicoli, alla sicurezza degli operai, e ciò sia durante l'esecuzione dei lavori, sia nei periodi di sospensione.

Tali provvedimenti debbono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Assuntore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Ove si verificassero danni e l'impresa avesse trascurato le precauzioni necessarie, essa dovrà provvedere al risarcimento.

3. Quando le opere di difesa siano tali da comportare modificazioni nello svolgimento della viabilità, dovranno prendersi tutti gli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori e con la Polizia Locale prima di iniziare i lavori.

Nei casi di urgenza, durante l'esecuzione dei lavori, l'Assuntore ha espresso obbligo di prendere ogni misura di sicurezza, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori ed il comando della Polizia Locale.

4. Tutte le segnalazioni di cui sopra saranno conformi alle norme del Codice della Strada. Gli sbarramenti posti a segnalare lavori in località di particolare traffico veicolare, intenso

e veloce o quando vi siano evidenti motivi di pericolo, dovranno essere segnalati esclusivamente con lampeggianti a pila.

5. Ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, l'impresa aggiudicataria ha inoltre l'obbligo di inoltrare le necessarie richieste ai competenti uffici della Polizia Locale comunicando preventivamente presso quali aree e quando verranno eseguiti gli interventi.

#### **art. 64 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

#### **art. 65 - Custodia del cantiere**

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### **art. 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Le spese necessarie per il rilascio delle certificazioni di conformità e relativi rilievi e prove come da Norme CEI e Leggi del settore.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

# COMUNE di CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

## AREA SERVIZI TECNICI

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA FRAZIONE  
DI S. ANDREA IN BESANIGO  
ANNO 2018  
CUP: C77H17001270004

## PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO : Schema di contratto

TAVOLA :

"F"

IL PROGETTISTA:

*Geom. DE PAOLI Cristian*

DATA:

Agosto 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

*Il Responsabile Area Servizi Tecnici  
Arch. Danieli Cavallini*

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELL'AGGIORNAMENTO	DISEGNATO	REVISIONATO	VERIFICATO

FASE	ATTIVITA	DOCUMENTO	File:



COMUNE DI CORIANO

(PROVINCIA DI RIMINI)

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA  
FRAZIONE DI S. ANDREA IN BESANIGO - CIG:

L'anno 2018 il giorno                      del mese di                      in Coriano presso la  
sede Municipale, tra le parti;

- Arch. Daniele Cavallini, nato a Ferrara (Fe), il 11.08.1972, che dichiara di  
intervenire, come effettivamente interviene in questo atto, quale Responsabile  
dell'Area Servizi Tecnici del Comune di Coriano, e quindi esclusivamente in nome,  
nell'interesse e per conto del Comune predetto, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del  
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto

- sig.                      , nato a                      il                      (C.F.                      )  
, legale rappresentante della ditta                      , con sede in                      , Via  
n.                      , C.A.P.                      di seguito denominata indistintamente "Ditta o Appaltatore".

Premesso che:

- con Determinazione n.                      del                      è stato aggiudicato l'appalto dei lavori  
di riqualificazione della viabilità nella frazione di S. Andrea in Besanigo alla  
Ditta                      per un importo di €                      + IVA 22% pari ad €                      e così per  
complessivi €                      ;

- ai sensi dell'art. 90, c. 9, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008 nonché dell'art. 2 del D.  
L. n. 210/2002 convertito dalla L. n. 266/2002 è stato acquisito apposito DURC  
On Line in data                      n. prot.                      con scadenza validità a tutto  
il                      ;

- è stato acquisita la visura storica dalla CCIAA di                      in data

documento n. T ;

- è stata richiesta in data con prot. la “informativa antimafia” ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 modificato con D. Lgs. n. 218/2012,

- il “*Responsabile unico del procedimento*”, ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ha provveduto a verificare che non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva, persistendo le condizioni per dar corso alla sottoscrizione del contratto;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### art. 1 - OGGETTO

Il Comune affida alla Ditta con sede in alla via , (P.I ) i lavori di riqualificazione della viabilità nella frazione di S. Andrea in Besanigo;

#### art. 2 - DURATA

I lavori, ai sensi dell’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto avranno la durata contrattuale di giorni 60 naturali consecutivi;

#### art. 3 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Per lo svolgimento della suddetta attività il Comune corrisponderà la somma complessiva di € (più I.V.A). I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni qual volta i lavori eseguiti, raggiungono un importo non inferiore ad € 60.000,00 (sessantamila) contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della eventuale relativa quota dei costi della sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,50. Al termine del contratto si provvederà alla verifica di conformità dei lavori svolti e al rilascio del certificato di

regolare esecuzione.

#### art. 4 - TRACCIABILITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi degli articoli 3 e 6 della Legge n. 13 /2010 la Ditta si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta deve inserire nei contratti con gli eventuali subappaltatori l'espreso obbligo di questi ultimi di rispettare la predetta normativa. La Ditta, dove abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e l'Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

#### art. 5 - TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o similari normative contrattuali. Inoltre la Ditta deve osservare tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dal D.lgs 81/2008;

#### art. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, in ottemperanza da quanto sancito nel capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore ha costituito una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa emessa in data n. da - Via , , dalla quale risulta che l'assicurazione stessa garantisce per conto dell' Appaltatore la somma di € importo corrispondente all'ammontare della cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo contrattuale essendo stato l'appalto aggiudicato con un ribasso del % , ridotto del 50% in quanto l'impresa

è in possesso di certificazione di sistema di gestione aziendale n. \_\_\_\_\_ rilasciata

dall'Istituto \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

#### art. 7 - CLAUSOLA PENALE E RISOLUZIONE

Per ogni giorno di ritardo la Ditta è obbligata a pagare una penale pari all'1%  
dell'importo dei lavori;

È motivo di risoluzione espressa il mancato rispetto degli adempimenti in materia di  
tracciabilità dei flussi finanziari, il mancato rispetto della disciplina in materia di  
lavoro e sicurezza da parte della Ditta.

#### art. 8 – INCARICHI

Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001, la Ditta, sottoscrivendo il  
presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o  
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno  
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni  
nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione  
del rapporto.

#### art. 9 -PROTOCOLLO DI LEGALITA':

- Clausola n. 1: L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme  
pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell'anno 2013 presso la  
Prefettura di Rimini e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne  
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

- Clausola n. 2: L'Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante  
l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle  
forniture ed ai servizi nonché ogni eventuale variazione successivamente  
intervenuta per qualsiasi motivo;

- Clausola n. 3: L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze

di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'appaltatore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

- Clausola n. 4: L'Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza;

- Clausola n. 5: L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98 e s. m., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in relazione alla prima erogazione utile;

- Clausola n. 6: L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola

risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### art. 10 - SPESE E NORME FINALI

Il presente contratto stipulato forma di scrittura privata non autenticata è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della Ditta. Il Comune informa che i dati raccolti e necessari per l'esecuzione sono trattati nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza.

Per tutte le controversie relative all'esecuzione del contratto, che non si potessero definire in via bonaria, è competente il Tribunale di Rimini.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. n. 207/2010, nonché al Capitolato Speciale d'Appalto, atto quest'ultimo allegato al presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'impresa

Il responsabile Area Servizi Tecnici

COMUNE di CORIANO  
PROVINCIA DI RIMINI

AREA SERVIZI TECNICI

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA FRAZIONE  
DI S. ANDREA IN BESANIGO  
ANNO 2018  
CUP: C77H17001270004


PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO : Cronoprogramma

TAVOLA :

"G"


IL PROGETTISTA:

  
Geom. DE PAOLI Cristian

DATA:

Agosto 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

  
Il Responsabile Area Servizi Tecnici  
Arch. Daniele Cavallini

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELL'AGGIORNAMENTO	DISEGNATO	REVISIONATO	VERIFICATO

FASE	ATTIVITÀ	DOCUMENTO	File:

**Opere di riqualificazione della viabilità della frazione di S. Andrea in Besanigo.**

**CRONOPROGRAMMA**

OPERE		ANNO 2018							
		1 <sup>A</sup> MESE				2 <sup>A</sup> MESE			
		1 <sup>A</sup> SETT.	2 <sup>A</sup> SETT.	3 <sup>A</sup> SETT.	4 <sup>A</sup> SETT.	1 <sup>A</sup> SETT.	2 <sup>A</sup> SETT.	3 <sup>A</sup> SETT.	4 <sup>A</sup> SETT.
<b>STRADA 1</b>	<b>Via Valle.</b>	■	■	■	■				
<b>STRADA 2</b>	<b>Via Cà Tomassini.</b>			■	■				
<b>STRADA 3</b>	<b>Via della Celletta.</b>					■	■	■	
<b>LAVORI 4</b>	<b>Via Ponta di Cà Rossa.</b>							■	■
		<b>TOTALE: 60 GIORNI naturali e consecutivi</b>							

COMUNE di CORIANO  
PROVINCIA DI RIMINI

AREA SERVIZI TECNICI

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA FRAZIONE  
DI S. ANDREA IN BESANIGO  
ANNO 2018  
CUP: C77H17001270004

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO : Documentazione fotografica

TAVOLA :

"H"

IL PROGETTISTA:

*Geom. DE FAOLI Cristian*

DATA:

Agosto 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:


*Il Responsabile Area Servizi Tecnici  
Arch. Daniele Cavallini*

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELL'AGGIORNAMENTO	DISEGNATO	REVISIONATO	VERIFICATO

FASE	ATTIVITÀ	DOCUMENTO	File:

# VIA VALLE

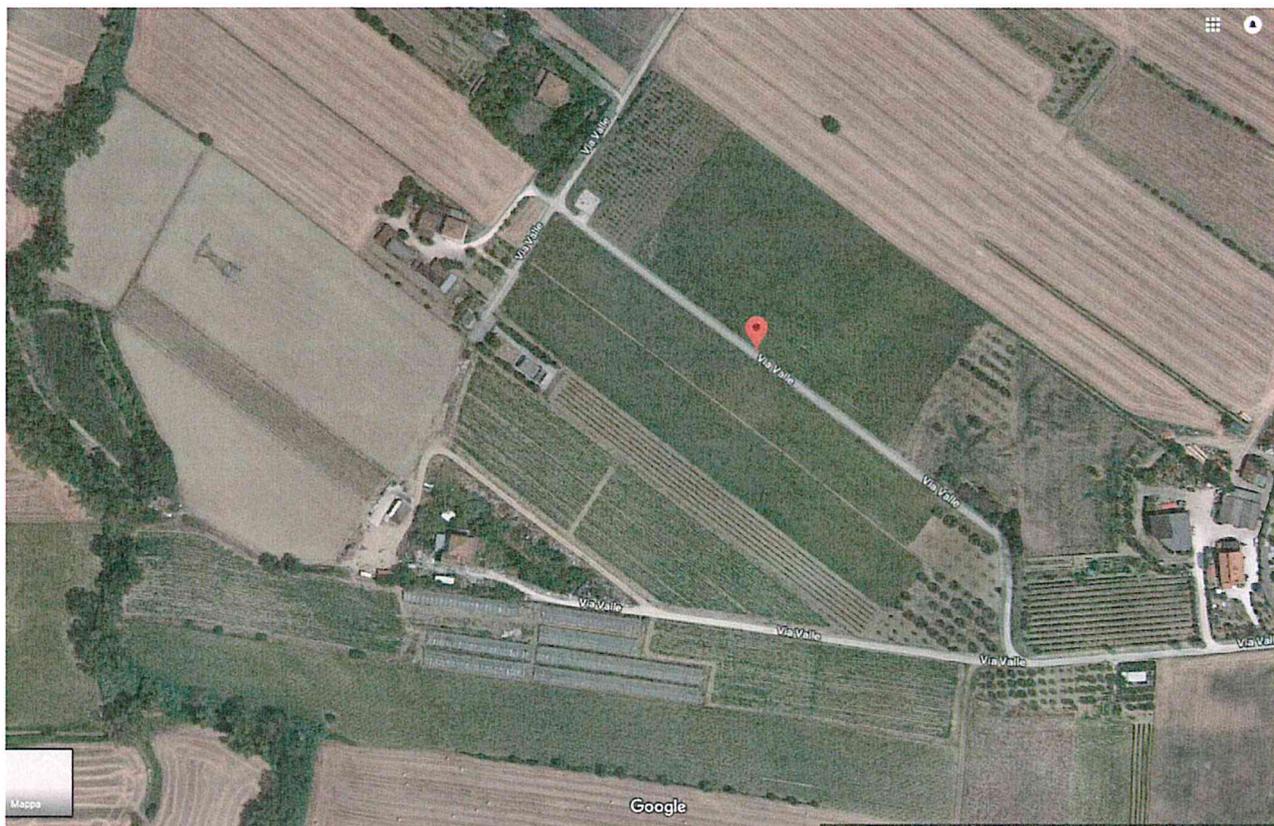

VIA CA' TOMASSINI



# VIA DELLACELLETTA



# VIA PONTE DI CA' ROSSA





COMUNE di CORIANO  
 PROVINCIA DI RIMINI

AREA SERVIZI TECNICI

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA FRAZIONE  
 DI S. ANDREA IN BESANIGO  
 ANNO 2018  
 CUP: C77H17001270004

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO : PLANIMETRIA GENERALE

TAVOLA :  
 " 1 "

IL PROGETTISTA:

DATA:  
 Agosto 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

REVISIONE	DATA	OGGETTO DELL'AGGIORNAMENTO	DISEGNATO	REVISIONATO	VERIFICATO

FASE    ATTIVITA'    DOCUMENTO    File:

COMUNE di CORIANO  
 PROVINCIA DI RIMINI

AREA SERVIZI TECNICI

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA FRAZIONE  
 DI S. ANDREA IN BESANIGO  
 ANNO 2018  
 CUP: C77H17001270004

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO : PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TAVOLA :  
 "2"

IL PROGETTISTA: Geom. Cristian De Paoli


DATA:  
 Agosto 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Daniele Cavallini


REVISIONE	DATA	OGGETTO DELL'AGGIORNAMENTO	DISEGNATO	REVISIONATO	VERIFICATO

FASE	ATTIVITA'	DOCUMENTO	File:

SEZIONE STRADALE TIPO  
 scala 1:20

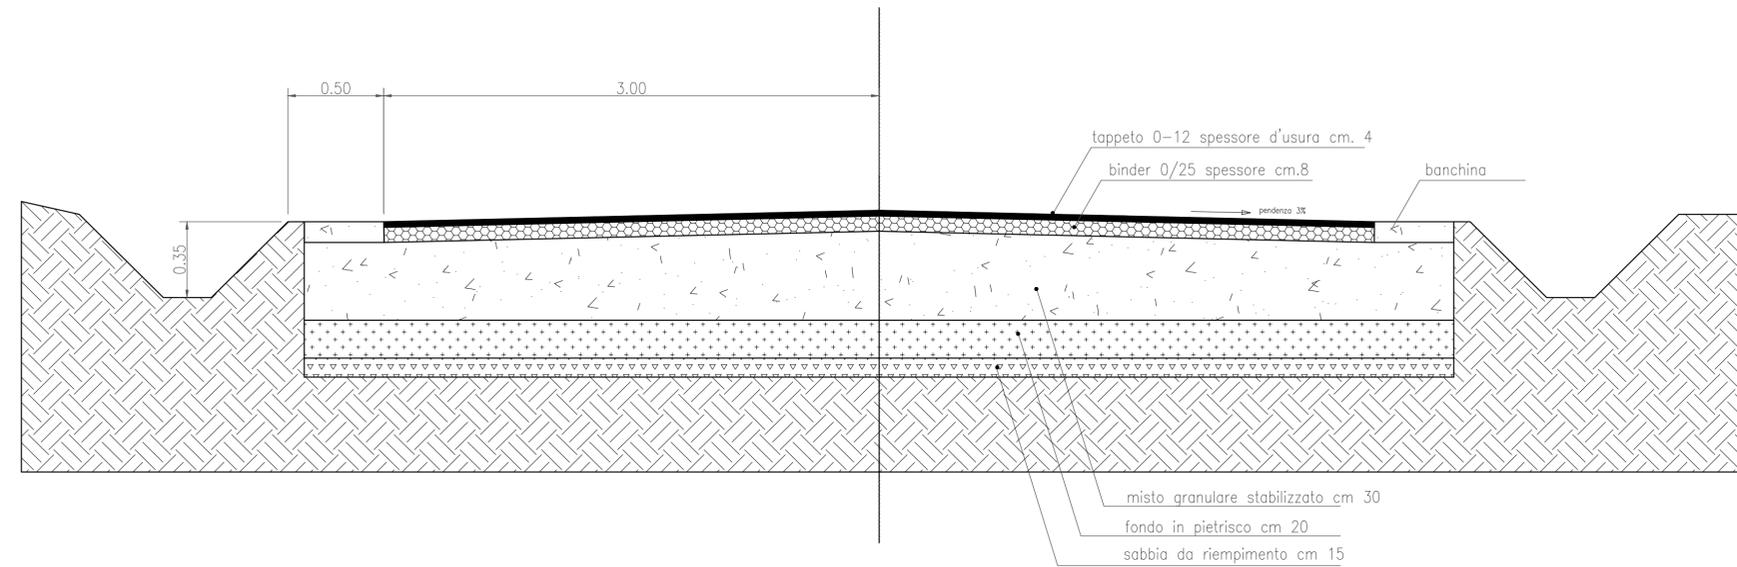


PARTICOLARE CADITOIA  
 scala 1:10

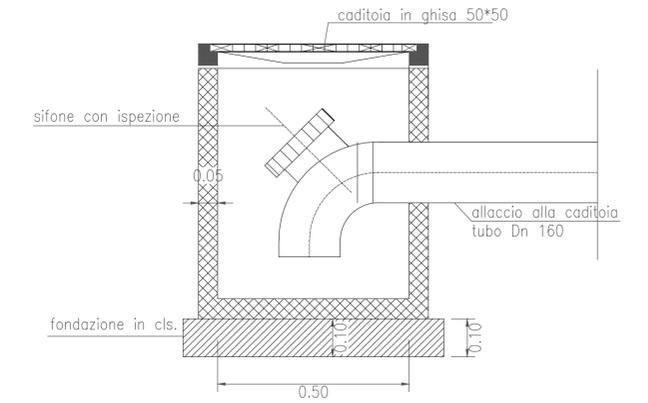

SEZIONE TIPO CUNETTA STRADALE  
 scala 1:20

SEZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE  
 scala 1:20

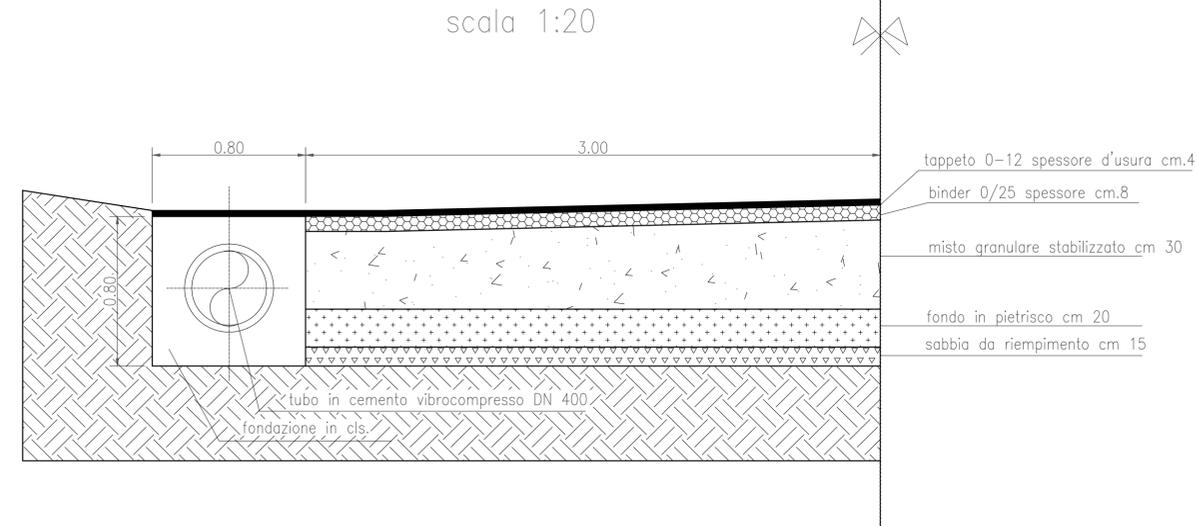

SEZIONE DEL CORDOLO STRADALE sez.A-A  
 scala 1:10

